

# Audi A6 4K / C8 – Türschloss wechseln / Türverkleidung ausbauen

## Benötigtes Werkzeug:

Torx 25 / Vielzahn M6 / Keil / Ratsche mit Verlängerung



## Schritt 1

Plastikabdeckung mit dem Keil von allen Seiten lösen.




## Schritt 2

Plastikverkleidung neben Haltegriff mit dem Keil lösen.



## Schritt 3

Drei (3) Schrauben lösen.

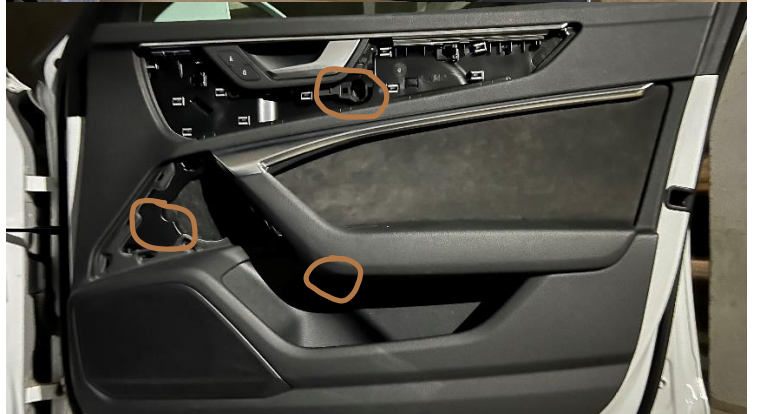

#### Schritt 4

Türverkleidung mit dem Keil lösen.



#### Schritt 5

Plastikabdeckung mit dem Keil lösen



#### Schritt 6

Türschloss (Zwei Schrauben Vielzahn)  
lösen.



#### Schritt 7

Zugseile heraushebeln (Zwei Seile / Unten  
und Seitlich)

